Caja de Terminación Indoor de empalme y conectorización 24/48 FO con capacidad de 24 conectores SC (CTI-FS-24/48F-HGT)

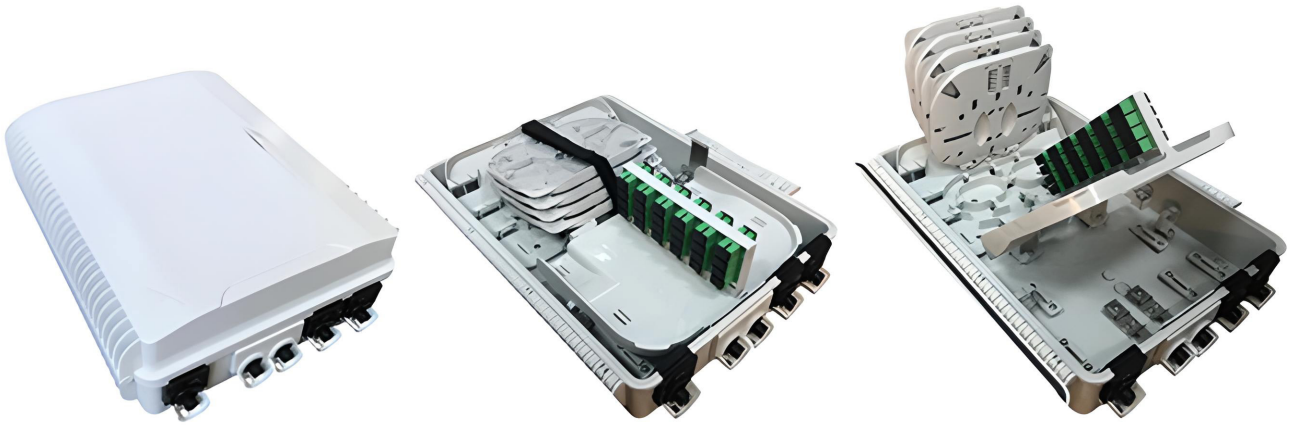

Descripción:

La caja de terminación para cables de fibra óptica CTI-FS-24/48F-HGT brinda una solución para instalaciones indoor proporcionando un punto de terminación y/o transición en despliegues de redes FTTx.

Puede emplearse como punto de conectorización para salida de cables con conectores SC y como punto de empalme y derivación para cables de distribución indoor, por ejemplo, en edificios residenciales o corporativos.

Su tamaño compacto permite su instalación en espacios reducidos.

Características:

- Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP65
- 4 bandejas de empalme, cada una con capacidad para 12 empalmes.
- Diseño interno de bandejas con radios de curvatura no mayor a 40mm para las fibras.
- 3 puertos mecánicos de ingreso para cables de diámetro máximo de 19 mm.
- 1 puerto sin cortar para cable con diámetro máximo de 19 mm
- Se pueden instalar splitters ópticos en las bandejas de empalme

Material	Dimensiones	Bandejas de empalmes	Puertos Ingreso de cables	Puertos Salida de cables	Splitters PLC
PC + ABS	AxBxC (mm) 340x250x110 mm	4 48 empalmes	2 x 19 mm	3 x 19 mm	3 (1x8)

Dimensiones:

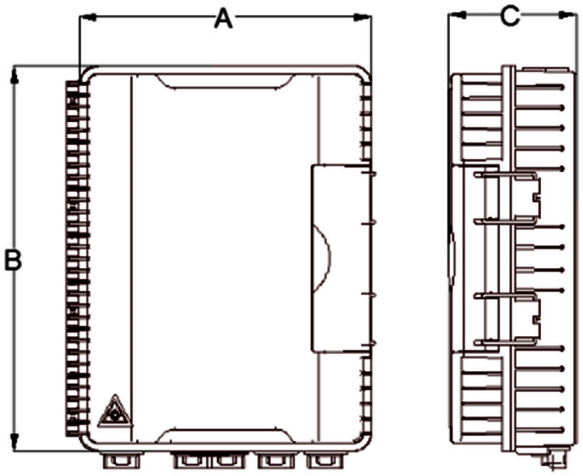

Estructura interna y ruta de cables:

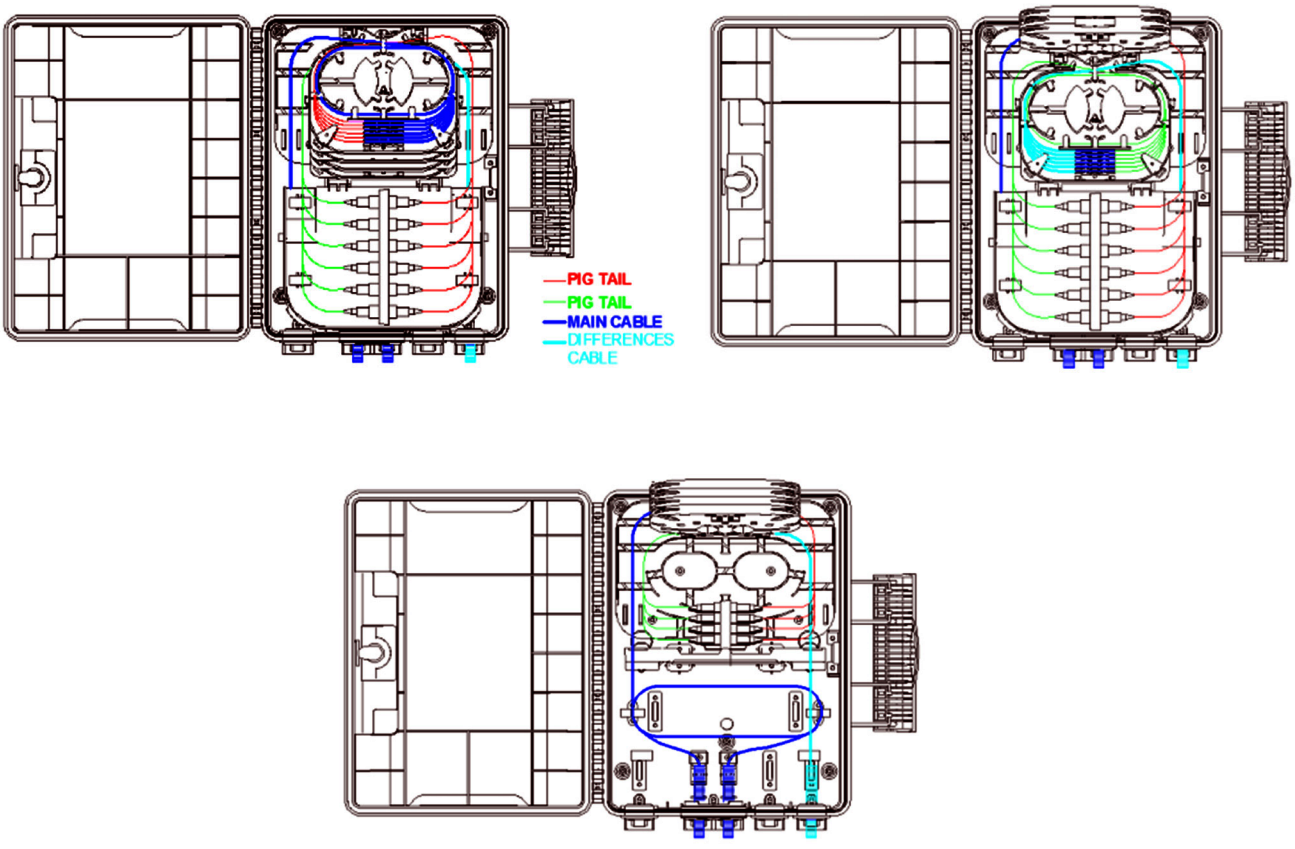

Instalación:

1. Instalación montada en la pared

- Taladre 4 agujeros sobre la pared según los agujeros de la caja, coloque el perno de expansión Φ7.5*40, coloque la caja para hacer coincidir los agujeros y use un perno para sujetar.

2. Instalación montada en poste
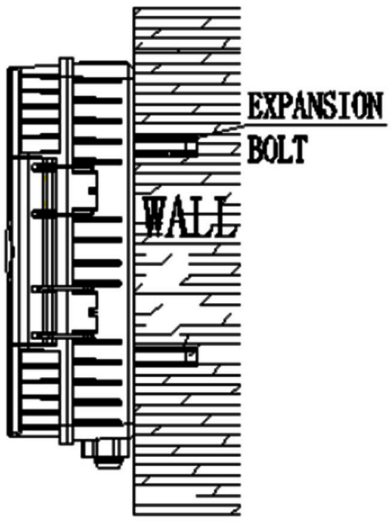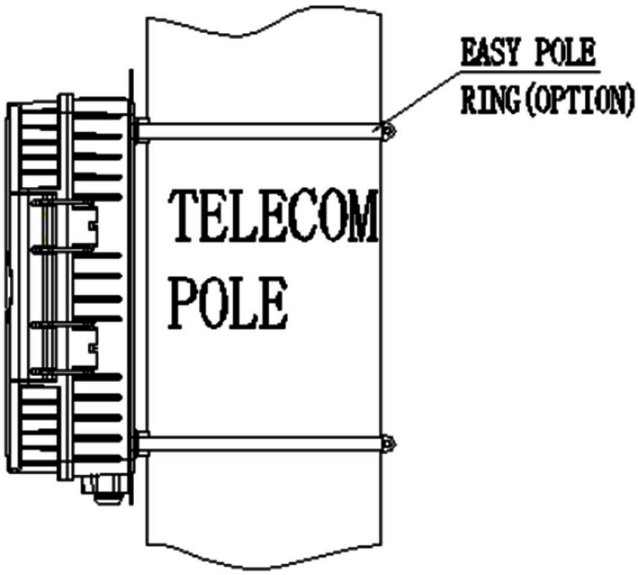
- Fije la caja en el poste por medio de cintas o flejes metálicos